



MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Счетчик банкнот Genery V30

#### Введение


Устройство предназначено для пересчета банкнот. Скорость пересчета составляет 600 банкнот в минуту. Широкий функционал и компактный размер устройства позволяют удовлетворить все потребности пользователя.

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

#### Комплект поставки:

1. Счетчик купюр;
2. Направляющая скоба;
3. Сетевой адаптер AC/DC 6 В;
4. Инструкция;

#### Об устройстве

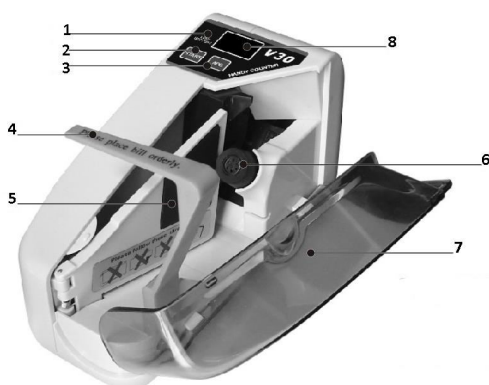

1. Индикатор заряда;
2. Кнопка Start
3. Кнопка Add
4. Направляющая скоба;
5. Поворотная поверхность подачи;
6. Ролик;
7. Защитная крышка;
8. Дисплей;

Вес	0,4 кг.
Размер	190 x102x75 мм
Производительность	600 банкнот в минуту
Максимальная загрузка	От 120 до 150
Размеры банкнот	130 x 50 мм, 180 x 100 мм
Дисплей	До 3 цифр (макс 999)
Энергопотребление	2 В
Питание	100-240 В 50/60 Гц


#### Техника безопасности

1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией;
2. Соблюдайте все меры предосторожности;
3. Убедитесь в совместимости параметров питания, указанных в инструкции;
4. Для подключения к сети используйте только оригинальный сетевой адаптер. Использование других сетевых адаптеров может повлечь необратимые последствия;
5. Избегайте попадания влаги в устройство;
6. Перед обслуживанием отключайте устройство от сети. Для чистки используйте мягкую ткань без чистящих средств;
7. В случае необходимости технического обслуживания обратитесь в сервисный центр;
8. Запрещено использовать устройство в условиях повышенной влажности и высокой температурой, избегайте попадания пыли;
9. Сенсор подсчета купюр;
10. При повреждении сетевого кабеля или вилки запрещено использовать устройство;
11. При длительном неиспользовании устройства отключите электропитание.

2

#### Использование

Правильное положение банкнот:



1. При включении устройства, на дисплее отобразится «0».
2. Подключите сетевой адаптер к устройству, нажмите кнопку питания, расположенную на задней части устройства; 3. Откройте защитную крышку;
3. Подсоедините к устройству направляющую скобу;
4. Поместите пачку банкнот в лоток под направляющей скобой, следите за тем, чтобы банкноты лежали ровно в лотке.



5. Нажмите «Старт» для начала подсчета, результаты отобразятся на дисплее;
6. Извлеките банкноты из лотка, при необходимости повторите процедуру (Для получения достоверного результата рекомендуется пересчитывать несколько раз).

#### Функция «СУММ»

Функция суммирования позволяет посчитать несколько пачек банкнот и получить общий результат.

Для использования этой функции:

1. Извлеките подсчитанные банкноты;
2. Положите следующую пачку банкнот в лоток и нажмите кнопку «СУММ». Устройство пересчитает банкноты и сложит результат.

#### Функция «СОРТ»

Функция «сортировка» позволяет выбрать необходимое количество банкнот. По умолчанию установлено значение 100, значит после 100 купюры счетчик перестанет считать, и заново начнет счет только после извлечения отсчитанных купюр.

Нажмите кнопку «СОРТ» для включения. При повторном нажатии Вы можете изменить количество банкнот на 50, 20 и 10 или установить любое количество

3

банкнот от 1 до 100 при помощи кнопок + и -. Для отключения функции нажмите еще раз кнопку «СОРТ»

#### Ошибки и их устранение

Ошибка	Причина	Решение проблемы
E-1	Загрязнение нижнего сенсора	Почистите сенсор или ролик подачи банкнот
E-2	Загрязнение верхнего сенсора	Почистите сенсор или ролик подачи банкнот
E-3	Банкноты лежат неровно	Выровняйте пачку, перезапустите устройство

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки в WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

4